

V30X

4-in-1-Glasfasertester

Glasfaser-Leistungsmesser

Rotlichtquelle

RJ45-Durchgangsprüfer

Frequenztester

Kompakt und leicht








Dieses kompakte und leichte Gerät wurde speziell für den modernen Glasfasertechniker entwickelt und vereint vier wesentliche Funktionen – optischen Leistungsmesser, Frequenztester, Rotlichtquelle und RJ45-Durchgangsprüfer – in einem tragbaren Gerät. Der optische Leistungsmesser deckt die gängigsten Wellenlängen präzise ab und gewährleistet so umfassende Prüfungen in verschiedenen Glasfaserkonfigurationen, während die Rotlichtquelle und der RJ-45-Prüfer die Vielseitigkeit des Geräts erweitern und ein breites Spektrum an Anforderungen bei der Netzwerk- und Kabelprüfung abdecken.

Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zeichnen das V30X aus. Sein übersichtliches, großes Display verbessert die Benutzerinteraktion und sorgt für eine einfache Bedienung, selbst für Techniker mit nur minimaler Einweisung. Ausgestattet mit einem USB-C-Ladeanschluss für modernen Komfort ist dieses Prüfgerät auf schnelle Inbetriebnahme und effizienten Betrieb ausgelegt. Ob im Außeneinsatz oder im Labor – der INNO V30X ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Ausrüstung jedes Glasfasertechnikers und gewährleistet zuverlässige Messungen und optimierte Arbeitsabläufe in jeder Umgebung.

Technische Daten

Modell	V30X
Optischer Leistungsmesser	Wellenlängen: 850 / 980 / 1270 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1577 / 1625 / 1650 nm Einheiten: dBm oder mW/ W/nW Frequenz: 270 Hz / 1 KHz / 2 KHz Messbereich: von -50 dBm bis +26 dBm (Optional: von -70 dBm bis +10 dBm) Unsicherheit: $\pm 5\%$ / Auflösung: 0,01 dBm / Sensortyp: InGaAs / Linearität: $\pm 2\%$
VFL (Rotlichtquelle)	Wellenlänge: 650 nm ± 15 nm Ausgangsleistung: 1 mW Leuchtet dauerhaft / Blinkt langsam / Blinkt schnell
Kontinuitätsprüfung	Schnell-/Langsam-Modus (0,5 / 1 Sekunde)
Automatische Abschaltung	ON / OFF
Akku	Stromversorgung: 3,7V-Lithium-Akku, Akku über USB-C-Anschluss Akkukapazität: 700 mAh (wiederaufladbar)
Gewicht	250 g
Abmessungen in mm	128 H $\times$ 61 B $\times$ 32 T
Betriebstemperatur	Von -10 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	Von -20 °C bis +70 °C
Lieferumfang	V30X, USB-C-Kabel, Bedienungsanleitung, Tragetasche

Übersicht

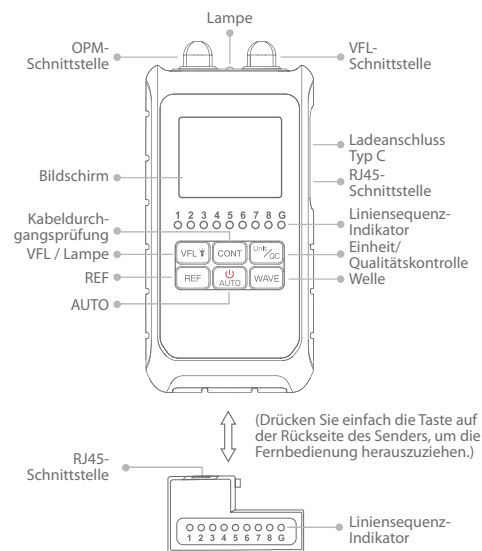

KWS Electronic Test Equipment GmbH

Tattenhausen · Raiffeisenstraße 9 · 83109 Großkarolinenfeld

Fon 00 49 .(0) 80 67 .90 37-0 · info@kws-electronic.de

www.kws-electronic.de · www.kws-electronic.shop

Die Informationen in diesem Katalog können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.