

PRODUKTVORTEILE

- + FLAT: Flach für einfache Handhabung
- + Rund : Bis 1008 Fasern
- + EINFACH: Die Kabeleingangs- und -ausgangsports sind für eine Vielzahl von Durchmessern geeignet und erleichtern die Verwendung
- + GESCHÜTZT: Wasserdichte IP68-Dichtung, UV-beständiges Material
- + INTUITIV: Wählen Sie aus verschiedenen Kassetten für eine einfache Identifizierung der Spleiße
- + INNOVATIV: Integrierte RFID-Etiketten für eine einfache Identifizierung der Kassette

PRÉSENTATION

Omelcom AMPHIBOX-Boxen werden für den FTTx-Ausbau in unterirdischen oder auf Masten montierten Anwendungen verwendet.

Der flache Formfaktor erleichtert das horizontale Ablegen der Muffe zum spleißen. Er erleichtert auch die Wandmontage und die Installation in Schaltschränken .

Die runde Muffe ermöglicht das Spleißen von bis zu 1008 Fasern in einer kompakten Box auf zwei Seiten.


Die Multikabeldichtungen der Box sind mit einer Vielzahl von Durchmessern kompatibel und einfach zu installieren. Mit nur drei verschiedenen AMPHIBOX-Modellen decken wir den gesamten Durchmesserbereich von 6 OF bis 288 OF ab.

Omelcom AMPHIBOX-Boxen sind außerdem mit Kassetten ausgerüstet, so dass der Inhalt jeder Box später angepasst und erweitert werden kann.

IP68

IK10



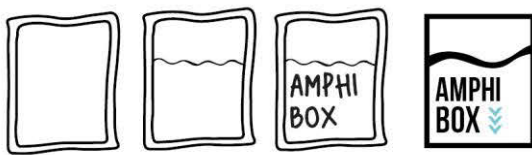


oberirdischer & unterirdischer Anschluss

144 & 288 & 1008 GF BOXEN

VERFÜGBARE MODELLE



GRUNDTEIL



1 x 32 mm x 80 mm ovale Einführung
6 x 32 mm ø runde Einführung

Haubengröße M

VOLUMEN = 6,9 L
Maße : 150x240x320 mm



AMPHIBOX FLAT M
Max. Kassetten : 12
Spleißkapazität : 144

Haubengröße L

VOLUMEN = 8,5 L
Maße : 150x240x390 mm



AMPHIBOX FLAT L
Max. Kassetten : 24
Spleißkapazität : 288

GRUNDTEIL



2 x ovale Einführung 32x80 mm
8 x runde Einführung ø32 mm



Haubengröße XXL

VOLUMEN =
Maße : ø320x566 mm

AMPHIBOX XXL
Max. Kassetten : 84
Spleißkapazität : 1008



Unser optionales RFID-System ist eine gute Art der Rückverfolgung und des Schutzes Ihrer Apparatur.



BEFESTIGUNG

BEFESTIGUNGSKITS

AMPHIBOX-FIX



Kit zur Montage in Kabelschächten oder an Masten für UBOX Flat

AMPHIBOX-ROUND-FIX




Kit für die Montage in Kabelschächte für UBOX Rund

VERWENDUNG





Dans le soucis de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable

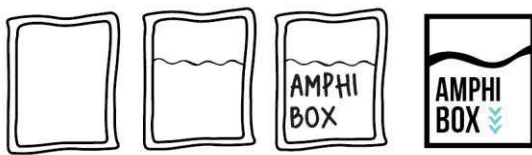

KALTDICHTUNGEN

KALTDICHTUNGSART	E/A NUMMER	KOMPATIBLE DURCHMESSER
AMPHIBOX-POM-2X16mm	2	5 mm ≤ \varnothing ≤ 16,5 mm
AMPHIBOX-POM-2X20mm	2	7 mm ≤ \varnothing ≤ 20,5 mm
AMPHIBOX-POM-4X10mm	4	5 mm ≤ \varnothing ≤ 10 mm
AMPHIBOX-PRM-1X20mm	1	15 mm ≤ \varnothing ≤ 20,5 mm
AMPHIBOX-PRM-1X16mm	1	10 mm ≤ \varnothing ≤ 16,5 mm
AMPHIBOX-PRM-4X8mm	4	5 mm ≤ \varnothing ≤ 8,5 mm
AMPHIBOX-PRM-8X7mm	8	3 mm ≤ \varnothing ≤ 7,3 mm
AMPHIBOX-PRM-2X12mm	2	8 mm ≤ \varnothing ≤ 12,5 mm
AMPHIBOX-PRM-4X10mm	4	6 mm ≤ \varnothing ≤ 10,5 mm
AMPHIBOX-PRM-12X4mm	12	0 mm ≤ \varnothing ≤ 4,5 mm




HEIBDICHTUNGSART	E/A NUMMER	KOMPATIBLE DURCHMESSER
AMPHIBOX-POT-2X27mm	2	10 mm ≤ \varnothing ≤ 27 mm
AMPHIBOX-PRT-1X30mm	1	10 mm ≤ \varnothing ≤ 30 mm




KASSETTEN

KASSETTENART	KAPAZITÄT	KOMPATIBILITÄT
AMPHIBOX-BK7-6-12S	Anzahl der Kassetten pro Block : 6 Anzahl der Smoooves pro Kassette (ø2,5x45 mm) : 12	Faser G652 & G657
AMPHIBOX-BK7-6-2x6S	Anzahl der Kassetten pro Block : 6 Anzahl der Smoooves pro Kassette (ø2,5x45 mm) : 12 (6 auf jeder Seite)	Faser G652 & G657
UBOX-BK7-3-2PLC	Anzahl der Kassetten pro Block : 3 Anzahl der μ -Smoooves pro Kassette (ø1,4x40 mm) : 32 Anzahl der PLC splitter (4x7x50 mm) : 2	Faser G652 & G657

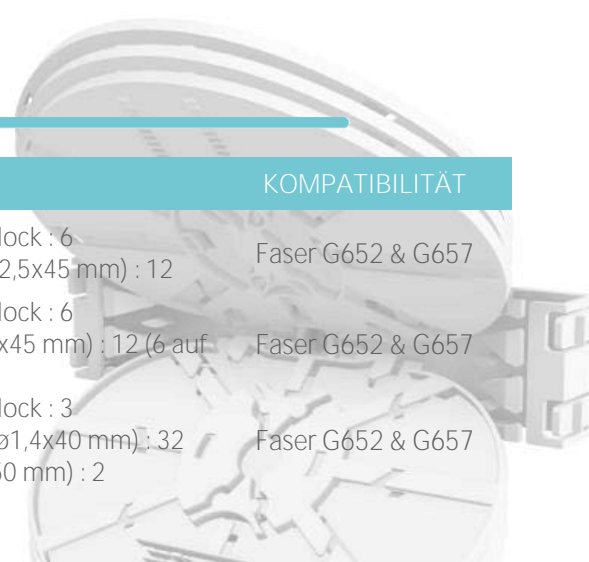

Dans le soucis de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable

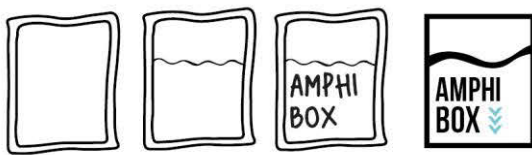

ARTIKELNUMMER

	PALETTE	A/N	BESCHREIBUNG	
BOX	AMPHIBOX FLAT M	CO450	IP68 SPLICE BOX 144OF	
	AMPHIBOX FLAT L	CO460	IP68 SPLICE BOX 288OF	
	AMPHIBOX ROUND XXL	CO480	IP68 SPLICE BOX 1008OF	
	AMPHIBOX-POM-2X16mm	CO500	OVAL MECHANICAL PORT 2X16 mm	
	AMPHIBOX-POM-2X20mm	CO501	OVAL MECHANICAL PORT 2X20 mm	
	AMPHIBOX-POM-4X10mm	CO502	OVAL MECHANICAL PORT 4X10 mm	
	AMPHIBOX-PRM-1X20mm	CO503	ROUND MECHANICAL PORT 1X20 mm	
	AMPHIBOX-PRM-1X16mm	CO504	ROUND MECHANICAL PORT 1X16 mm	
	Eingangs- /Ausgangs- Ports	AMPHIBOX-PRM-4X8mm	CO505	ROUND MECHANICAL PORT 4X8 mm
		AMPHIBOX-PRM-8X7mm	CO506	ROUND MECHANICAL PORT 8X7 mm
		AMPHIBOX-PRM-2X12mm	CO507	ROUND MECHANICAL PORT 2X12 mm
		AMPHIBOX-PRM-4X10mm	CO508	ROUND MECHANICAL PORT 4X10 mm
		AMPHIBOX-PRM-12X4mm	CO509	ROUND MECHANICAL PORT 12X4 mm
		AMPHIBOX-POT-2X27mm	CO518	ROUND MECHANICAL PORT 2X27 mm
KASSETTEN	AMPHIBOX-PRT-1X30mm	CO519	ROUND MECHANICAL PORT 1X30 mm	
	AMPHIBOX-BK7-6-12S	CO520	BLOCK 6 TRAYS 12 OF G652D	
	AMPHIBOX-BK7-6-2x6S	CO521	BLOCK 6 TRAYS BIFACE 12OF G652D	
	AMPHIBOX-BK7-3-2PLC	CO522	BLOCK 3 TRAYS 2 SPLITTERS	
	AMPHIBOX-BK7-6-12ANT	CO523	BLOCK 6 TRAYS 12 OF ANT G652D	
ZUBEHÖR	AMPHIBOX-FIX	CO530	WALL MOUNTING KIT FOR AMPHIBOX FLAT	
	AMPHIBOX-ROUND-FIX	CO531	WALL MOUNTING KIT FOR AMPHIBOX ROUND	
	AMPHIBOX-RFID	CO532	RFID SYSTEM	



Dans le soucis de mieux servir ses clients et d'améliorer les performances de ses produits, OMELCOM se réserve la possibilité de modifier les présentes caractéristiques sans notification préalable